

# **WiPro III** *safe.lock*



**Installation/Bedienungsanleitung**

## 1. Bedienung

Ihre WiPro III besitzt die safe.lock Funktion. Dadurch reagiert die WiPro zwar noch auf die originalen Fahrzeugtüren, aber nicht mehr auf die fahrzeugeigene Fernbedienung (um die fahrzeugeitige Sicherheitslücke zu beseitigen).

Die **Bedienung** von Alarmanlage und gleichzeitig Zentralverriegelung ist jederzeit über den Thitronik Funk-Handsender 868 (kleine und große Taste), bzw. den mitgelieferten Funk-Handsender 868 (neu) möglich. Jeder Tastendruck schaltet in den nächsten Zustand. Beide Tasten können also öffnen und schliessen. Es wird dabei immer die gesamte ZV angesteuert!

Eine neue Option: Die kleinere Taste, bzw. die obere Taste mit durchgestrichenem Lautsprecher-Symbol schaltet ohne Quittungstöne! Und die große Taste, bzw. die untere Taste mit Lautsprecher immer mit Ton. So kann auch z.B. nachts das Fahrzeug verlassen werden, ohne die Besatzung zu stören.

Bei Bedarf kann diese Funktion über den DIP-Schalter 6 deaktiviert werden:



DIP 6 on (Standard)	Kleine/obere Taste schaltet ohne Ton
DIP 6 off	Kleine/obere Taste schaltet mit Ton
DIP 5 on (Standard für safe.lock)	Ignorieren der Fahrzeug-Fernbedienung, weiterhin Auswertung CAN-Türen

Der Klappschlüssel kann mit der safe.lock Umrüstplatine (Art.Nr. 101052) ausgestattet, an der WiPro angelernt werden und so die Zentralverriegelung wieder ansteuern.

## 2. Installation

Ergänzend zum normalen Anschluss der WiPro III an Ducato und Baugleiche werden noch Anschlüsse an zwei Leitungen des grünen Steckers vorgenommen (siehe Bild 1, gelber Kreis; vorne im Bodycomputer/Sicherungskasten):

Baujahr	Belegung Fiat (Bild 2)	Kabelfarbe Fiat		Kabelfarbe WiPro	Funktion
2006-2012 (Euro4)	Pin 28	blau/gelb	→	blau/schwarz	ZV vorne
	Pin 50	rosa/violett	→	blau	ZV hinten (falls vorhanden)
2012+	Pin 53	blau/gelb	→	blau/schwarz	ZV vorne
	Pin 27	grau/weiß	→	blau	ZV hinten (falls vorhanden)

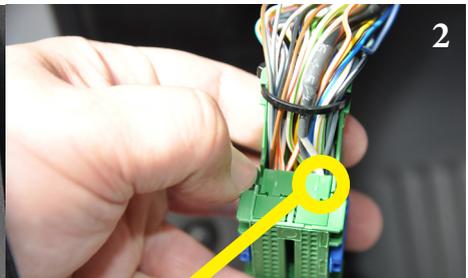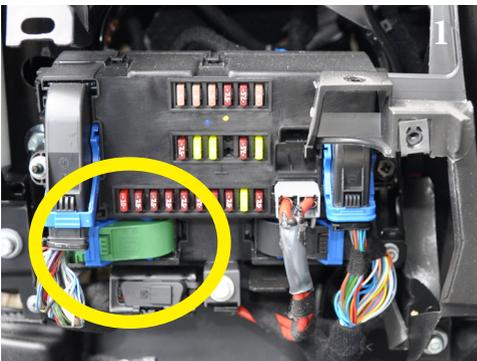

Nummerierung hier / numbering here

Hersteller/Manufacturer  
**Thitronik GmbH**  
Finkenweg 11 – 15  
D 24340 Eckernförde  
(Germany)

[www.thitronik.de](http://www.thitronik.de)  
[kontakt@thitronik.de](mailto:kontakt@thitronik.de)  
Tel.: +49 (0)4351 76744-0  
Fax: +49 (0)4351 76744-127

